

製造工場




これが噂の
LEDカメラ本体



監視カメラを導入して、外部と内部の脅威を排除。LED内蔵カメラは、目立たなく取付け可能です。カメラ=見える化を導入すれば防犯以外にも品質管理・業務改善等にも役立ちます。

フードディフェンス

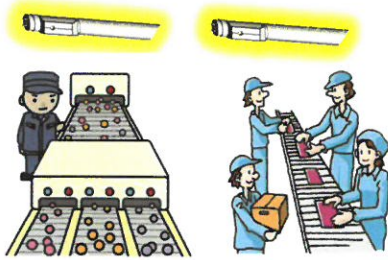


食品への意図的な異物の混入を防止する取り組み。

原料調達から販売までのすべての段階において、人為的に異物が混入されることのないように監視。

入口・通路・作業場にLED電球カメラなら違和感なく設置可能です。


●撮影範囲

LEDカメラ 撮影範囲 搭載レンズ H93°、V:71° 高さ3mの場合

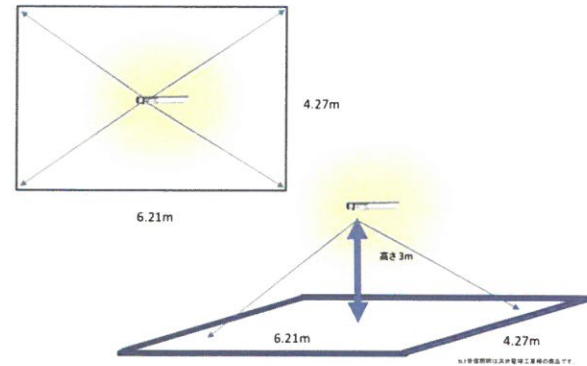

主な仕様

	(40形タイプ)
口金	G13
管長 (Typ.)	1198 mm
管径 (Typ.)	Φ31 mm (口金部33.0×51.5 mm)
質量 (Typ.)	460 g
定格入力電圧	AC 100/200 V (電源内蔵)
電源周波数	50/60 Hz
消費電力 (Typ.)	22 W
使用温度範囲	-10 ~ 40 °C
使用湿度範囲	10 ~ 95 %RH (結露しないこと)
設計寿命	40000 h
全光束 (Typ.)	2000 lm
色温度 (Typ.)	5000 K
演色性Ra	80 (Typ.83)
配光角 (Typ.)	240 °
カメラ画素数	30万画素
カメラ解像度	VGA (640×480) / QVGA (320×240)
カメラ画角	119 °(水平)



※専用ブリッジ：筐体86×63×25mm
アンテナ長87mm×2、ACアダプタ動作

※既存直管蛍光灯具を流用して設置可能
安定器の取り外し改修が必要